

# INDIVI NEW [INDN] INDIVI NEW X [INDNX]

projektant / designer Małgorzata Olszewska



## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE  
bottom

D50

D50

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm  
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁOTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 25 mm / [X] □ 30 x 10, 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm / [X] □ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

ekran - lustro lub szyba na płycie stalowej pokrytej farbą  
proszkową

lacquer-painted, panel - powder-painted mirror or glass  
panel on a steel plate

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa / [X] 0,5 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze biały silk z ekranem stalowym w kolorze  
białym i lustrem w kolorze srebrnym, bądź szkłem w kolorze  
białym o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm radiator  
in white silk colour with white steel panel  
and silver mirror or white glass pane, with 50 mm pitch bot-  
tom connection.

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta  
gwarancyjna, opakowanie, zmywalny pisak i gąbka  
radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card,  
packaging, white board marker and eraser

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS

Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13 - Z16

165

WERSJA [X] / VERSION [X]

Z1, Z2, Z4, Z8 - Z10, Z13 - Z16

165

PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND RAILS

RS3, RS4

170

GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS

300W / 600W / 900W

156

WERSJA [X] / VERSION [X]

nie możliwe / unpossible




INDN-50/140E3 1L05

84




INDIVI NEW X I INDNX

INDIVI NEW I INDN

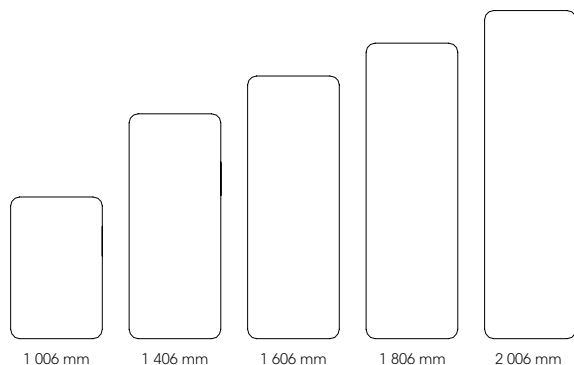

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

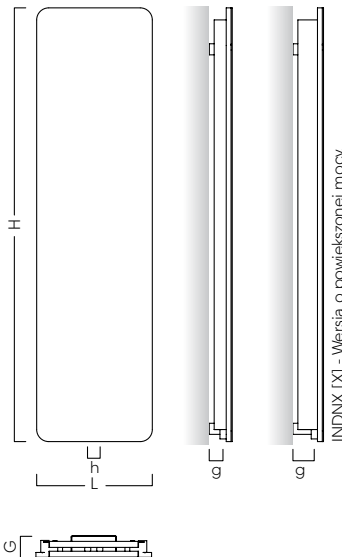

## Czy wiesz że?

Grzejnik INDIVI NEW został  
uhonorowany tytułami:

Did you know that...?

INDIVI NEW radiator has been awarded with the  
titles: DOBRY WZÓR 2014 Competition Finalist  
GOOD DESIGN 2014



# INDIVI NEW [INDN] / INDIVI NEW X [INDNX]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information					
	←→ SZEROKOŚĆ (L) width (L)	↑↓ WYSOKOŚĆ (H) height (H)	↗ GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYPIĘCIA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI suggested heating element power	
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		W	
<b>WERSJA: SZKŁO BIAŁE / version: white glass pane</b>															
INDN-50/100E34L04*	486	1 006	96	dolne bottom	50	57	257	494	624	24,3	5,5	1,10	1,2770	600	
INDN-50/140E34L04*		1 406					363	705	894	34,0	8,2	1,58	1,3014	600	
INDN-50/160E34L04*		1 606					410	795	1 007	39,0	9,5	1,83	1,2981	900	
INDN-50/180E34L04*		1 806					453	880	1 116	44,2	11,2	2,08	1,3019	900	
INDN-50/200E34L04*		2 006					493	960	1 218	49,2	12,8	2,33	1,3057	900	
INDN-60/160E34L04*		576					1 606	494	957	1 212	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
INDN-60/180E34L04*							1 806	546	1 060	1 343	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
INDN-60/200E34L04*	2 006		595	1 157	1 467	60,0	16,2	2,91	1,3025	900					
<b>WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCZEJ / increased thermal output version</b>															
INDNX-60/160E34L04*	576	1 606	131	dolne bottom	50	63	695	1 371	1 747	72,7	7,4	4,67	1,3285	-	
INDNX-70/180E34L04*	656	1 806					842	1 694	2 174	88,8	11,3	5,94	1,3686	-	

\*dostępne opcje wykończenia: lustro L01 i L02, szkło L04, L05 (w przypadku szkła czarnego L05 w zapisie indeksu należy zmienić kolor ekranu na E31)  
available finish options: mirror L01 and L02, glass pane L04, L05 (for L05 glass panel change the panel colour for E31 in the index).


## INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES



Model: INDN-50/160E34L04

### DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ available glass colours

BIĄŁE  
/ L04  
white  
/ L04



CZARNE  
/ L05  
black  
/ L05

### DOSTĘPNE KOLORY LUSTER available mirror colours

SREBRNE  
/ L01  
silver  
/ L01



GRAFITOWE  
/ L02  
graphite  
/ L02



**polecamy grzałkę elektryczną HOT?**  
we recommend an electric heating  
element HOT?

159



wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zastąpiony osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła  
the heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only



INDIVI NEW - możliwość podłączenia grzałki elektrycznej po prawej stronie grzejnika / possible application of an electric heating element  
INDIVI NEW X - nie współpracuje z grzałką elektryczną / impossible application of an electric heating element



można czyścić płynem do mycia szyb  
wash with window cleaners



ZBUDUJ WŁASNY INDEKS build your own index



18