


Spiro

klasa I

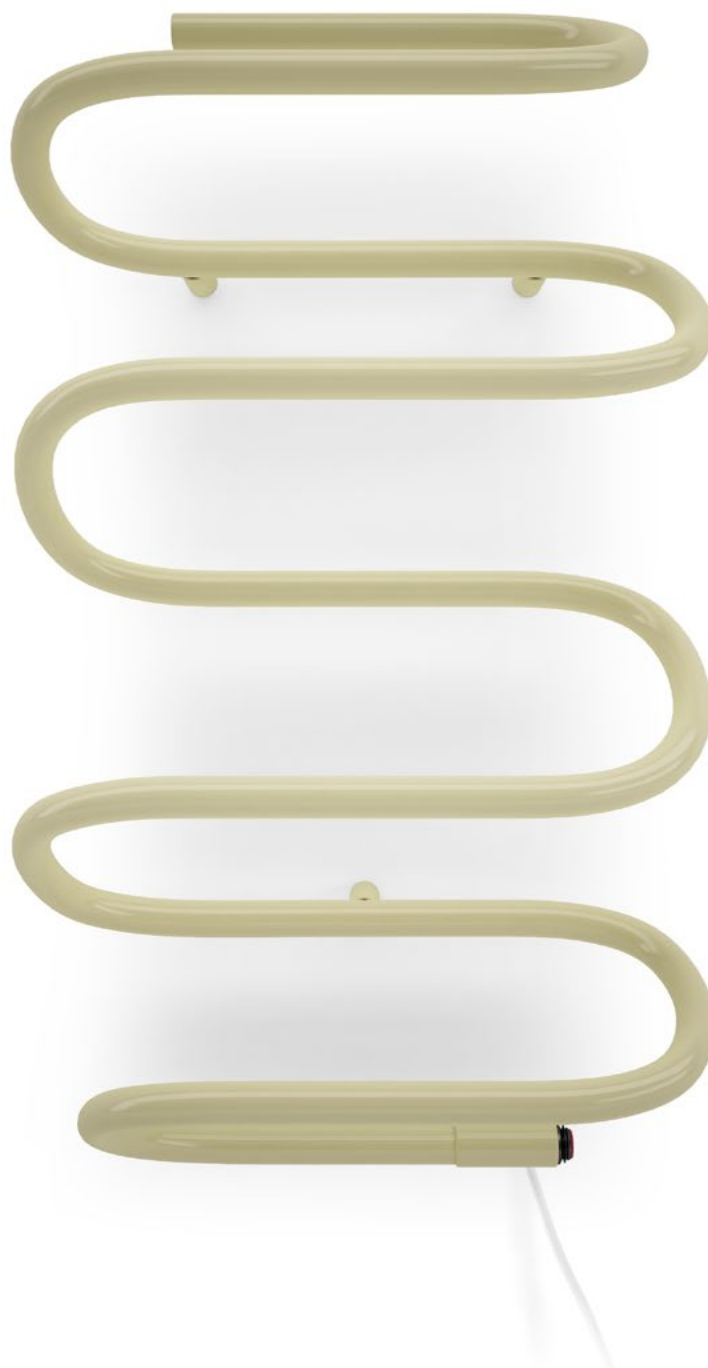


Spiro 794 x 450
kolor: morning beige


Podłączenia:




Dostępne rozmiary:

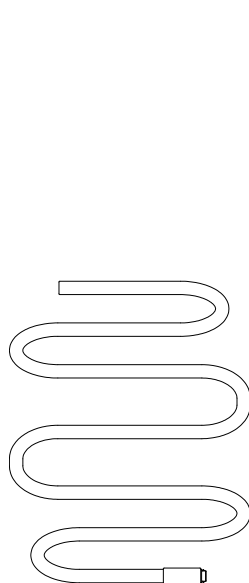

566 x 450
↕ ↔

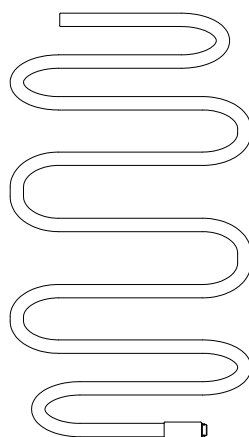

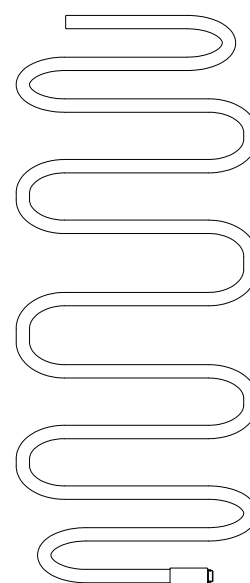


794 x 450



1062 x 450


Dane techniczne:

Wersja elektryczna z przewodem grzejnym.

| A ↕ | B ↔ |  [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |  [kg] | Kod produktu | Kod konfiguracji s. 4  |
|----------------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------|---|
| farba proszkowa | | | | | | | | |
| 566 | 450 | 110 | 240 | 227 | 170 | 4,30 | WSSPI056045 | |
| 794 | 450 | 165 | 240 | 455 | 170 | 5,50 | WSSPI079045 | |
| 1062 | 450 | 205 | 240 | 723 | 170 | 6,80 | WSSPI106045 | |
| powłoka galwaniczna | | | | | | | | |
| 566 | 450 | 80 | 240 | 227 | 170 | 4,30 | WSSPI056045 | |
| 794 | 450 | 110 | 240 | 455 | 170 | 5,50 | WSSPI079045 | |
| 1062 | 450 | 130 | 240 | 723 | 170 | 6,80 | WSSPI106045 | |



E7

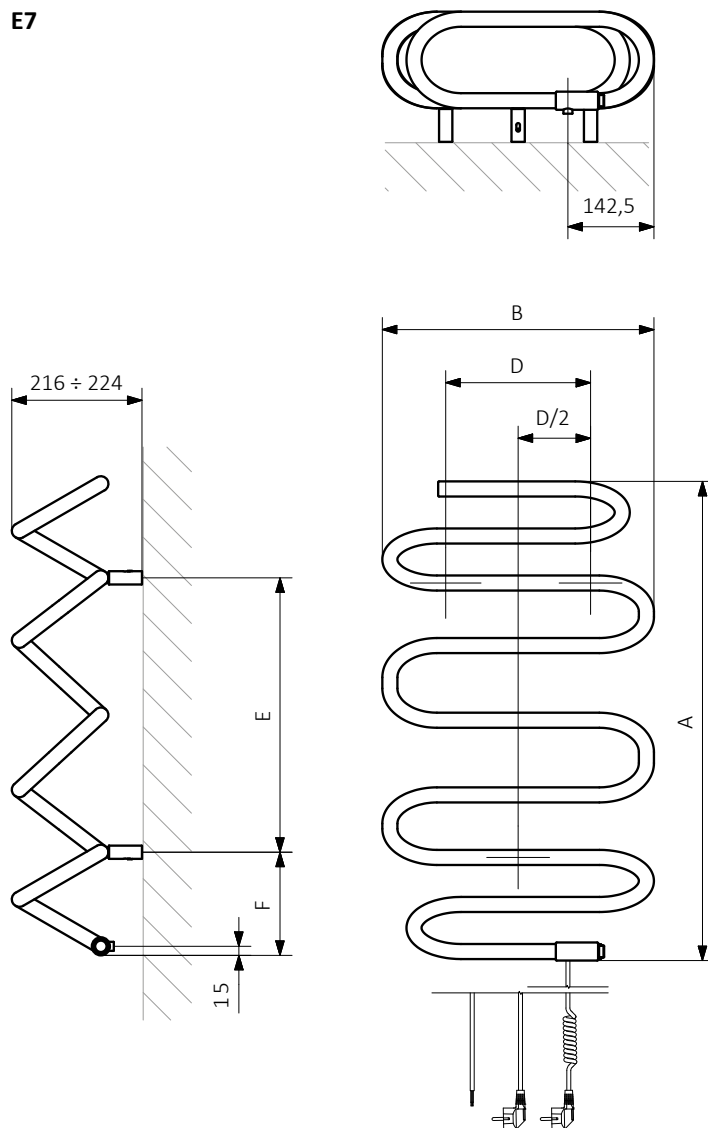

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Profil:





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z przewodem grzewczym.

WSPER136050

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916EXW

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

K 916 E1 W

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod typu kabla
K - karton

Proszkowy podkład cynkowy

C – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLAL054030 K916SX **C** *kod nietypowości*



Legenda



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.