



Návod na montáž

## PA2DR


Sada dverového spínača a diaľkového ovládača  
s funkciou AUTO režim

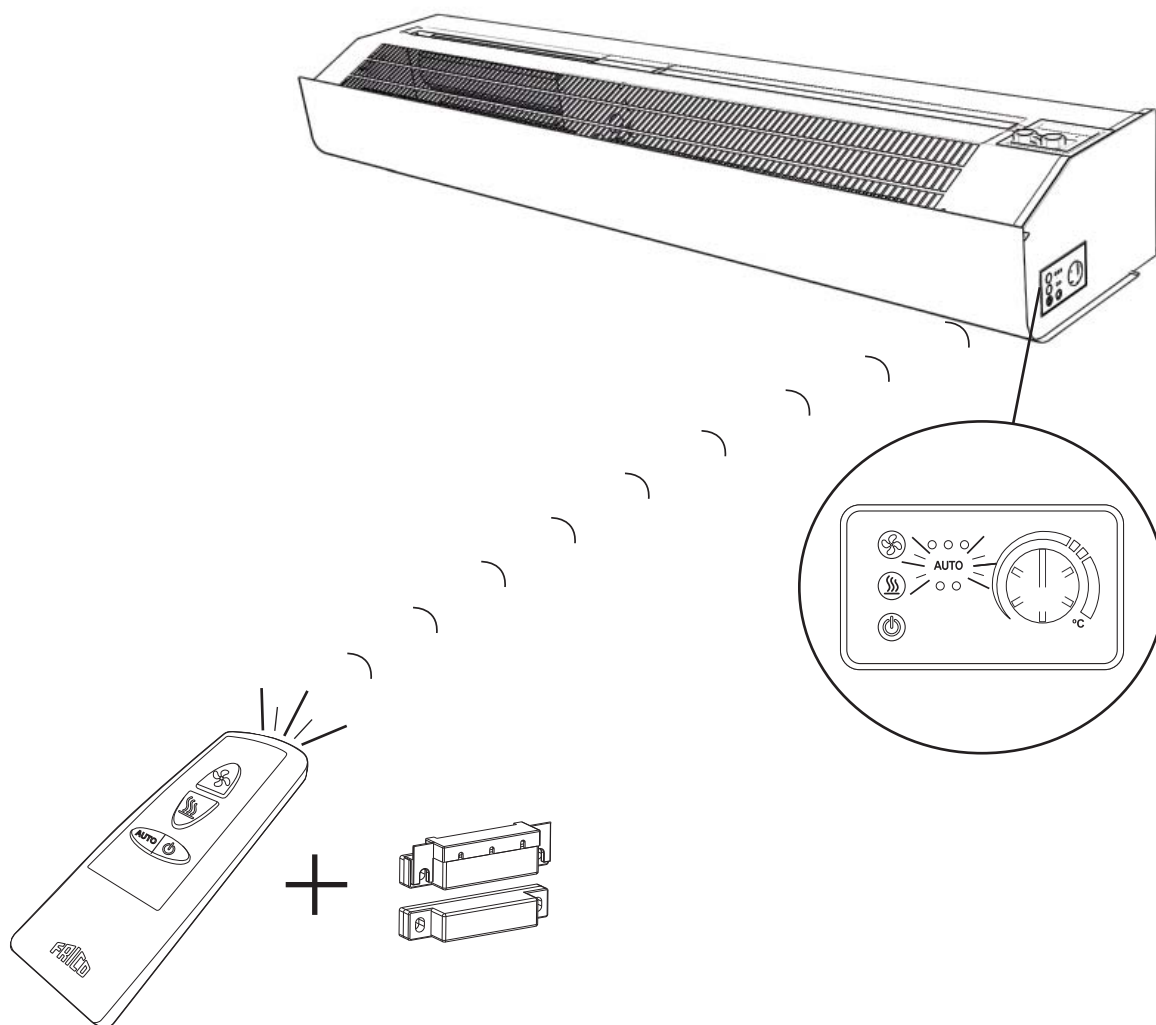

# PA2DR

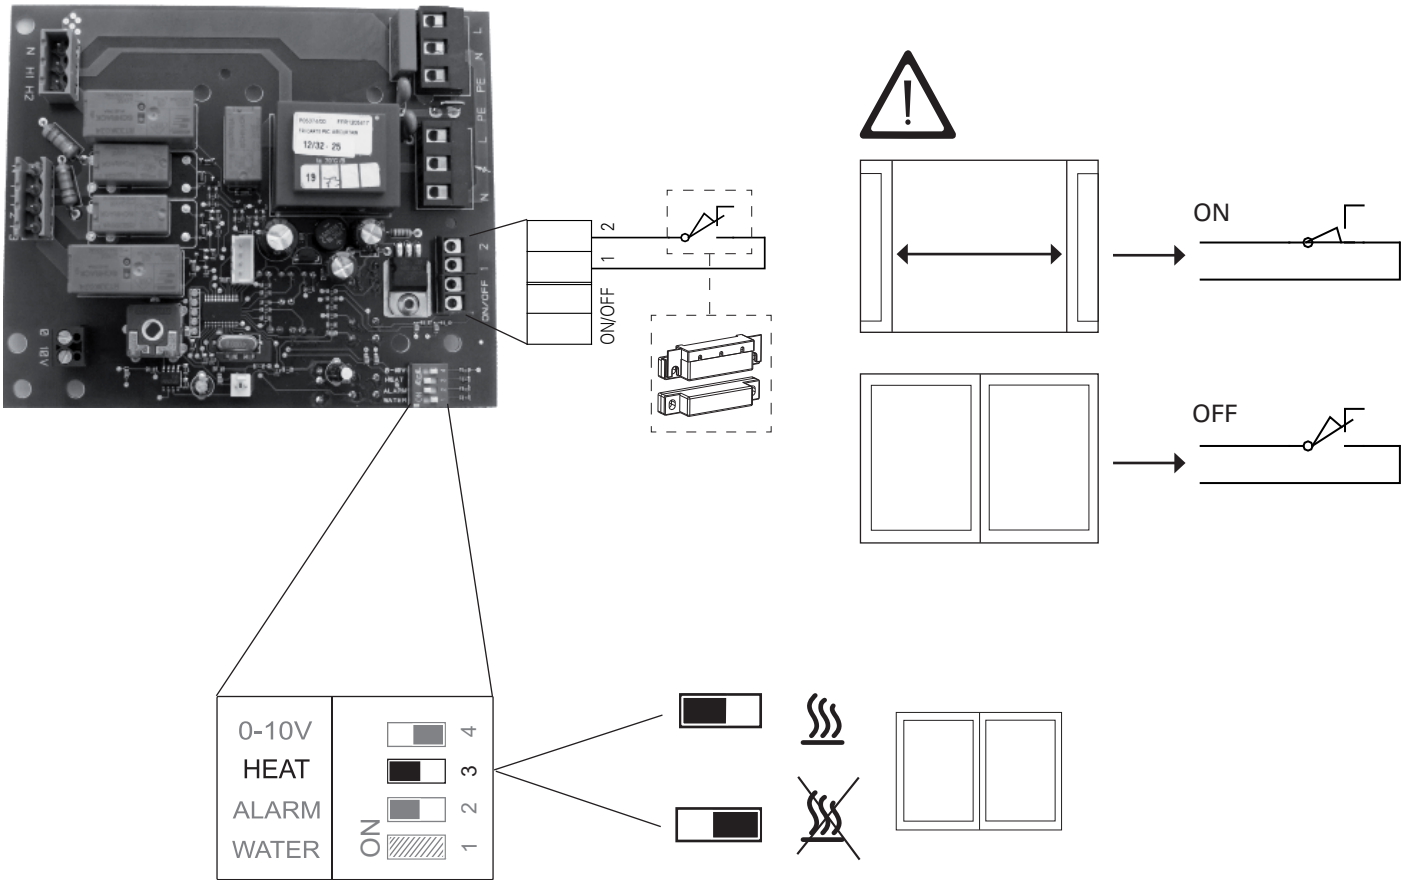



Prepínač č. 3 vľavo - clona bude po zatvorení dverí naďalej riadená vstavaným termostatom  
 Prepínač č. 3 vpravo - deaktivovanie vyššie uvedenej funkcie

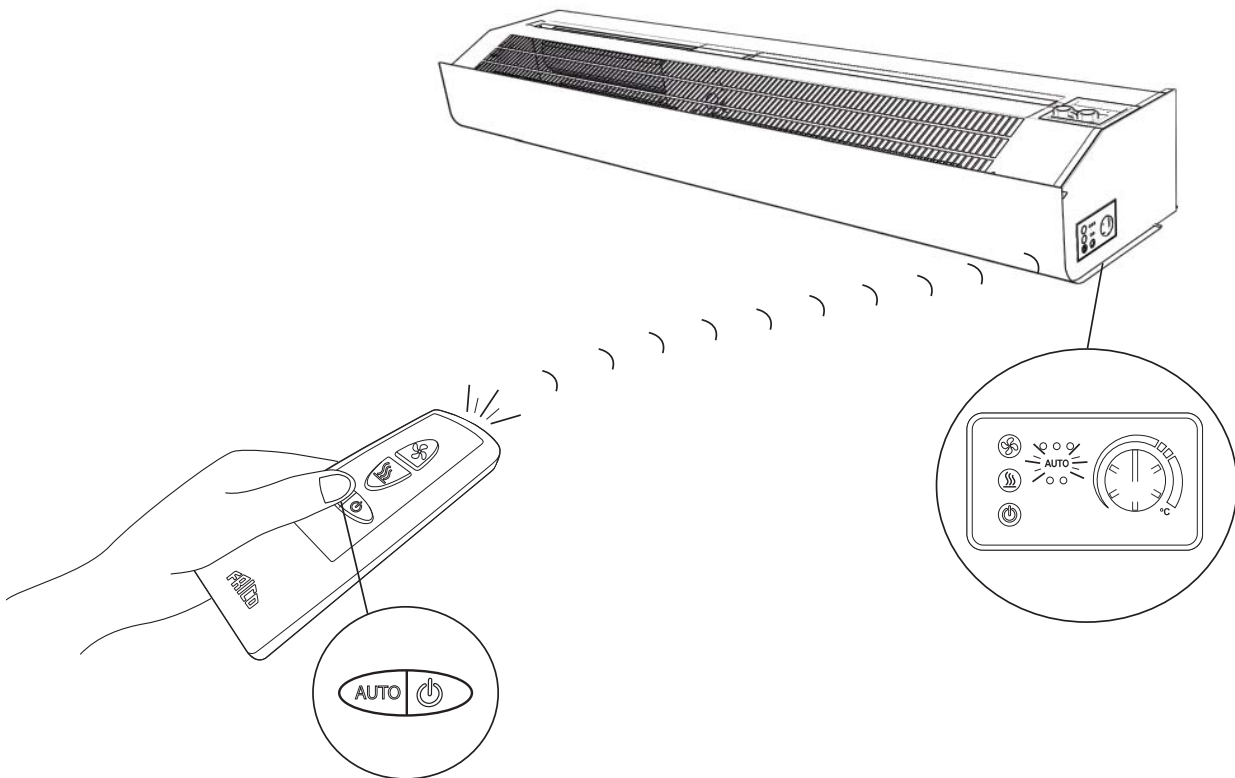



# PA2DR

Funkcia

Príklad (A)

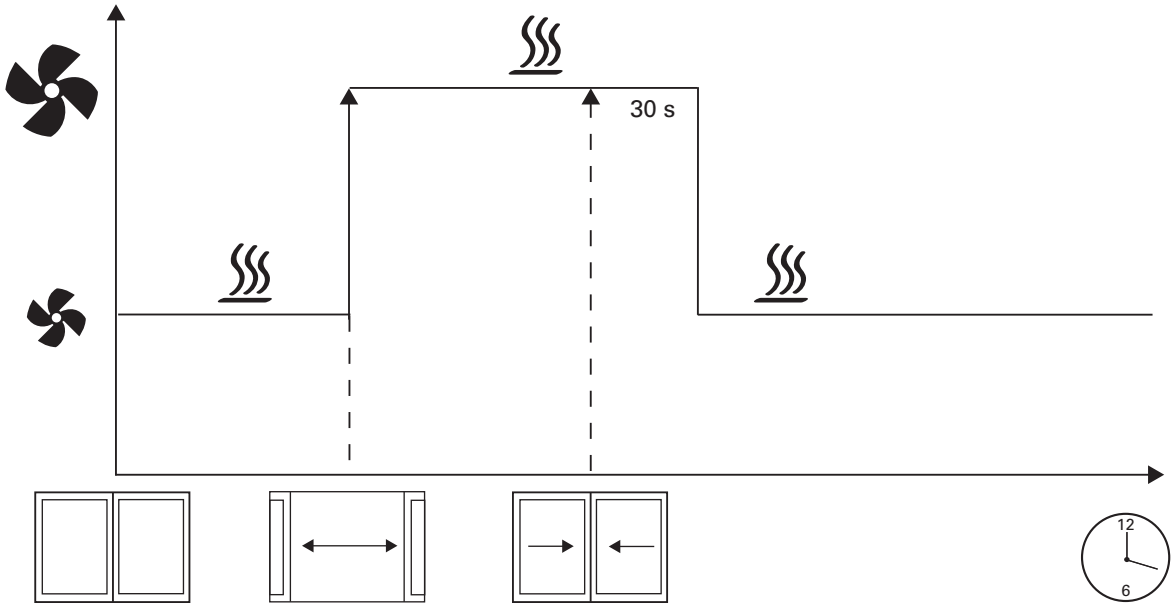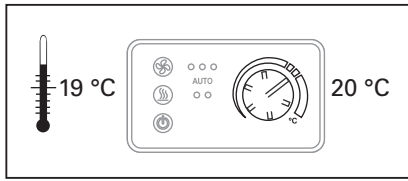

Príklad (B)

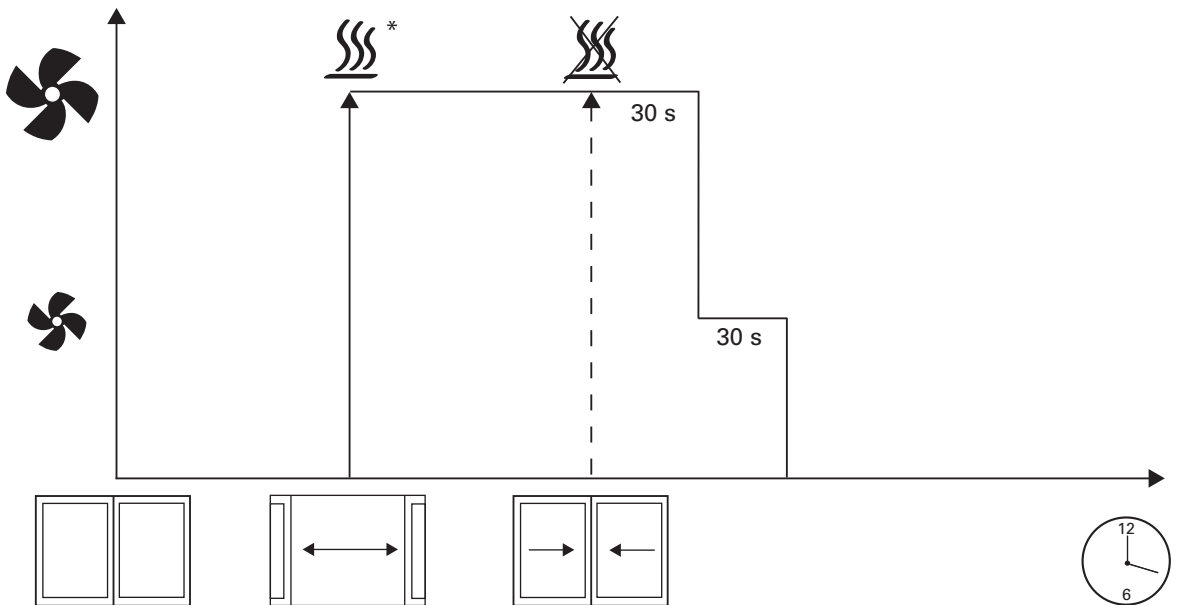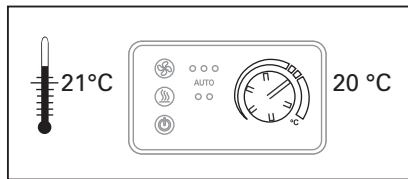

\* Počas otvorených dverí sa nastavená teplota automaticky zvýši o 2 °C.